

STEELPRO
SAFETY®

İŞ GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ

ÜRÜN KATALOĞU

2026



istanbul
ticaret

İSTANBUL TİCARET

Türkiye'nin Güvenilir KKD Çözüm Ortağı

1987 yılında kurulan İstanbul Ticaret, endüstriyel ekipman ve kişisel koruyucu donanım (KKD) alanlarında Türkiye'nin önde gelen tedarik ve çözüm ortaklarından biridir. Türkiye geneline yayılan satış ve dağıtım organizasyonu, uzman saha ekipleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin operasyonlarına kesintisiz destek sağlar.

İstanbul Ticaret, yalnızca ürün tedarik eden bir şirket olmanın ötesinde; müşteri ihtiyaçlarını analiz eden, saha test süreçlerini yöneten ve işletmelerin çalışma koşullarına en uygun çözümleri geliştiren bir iş ortağıdır. Teknik uzmanlığı ve sektör deneyimi sayesinde müşterilerinin verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunar.

2015 yılından bu yana dünyanın lider dağıtım ve hizmet gruplarından Bunzl plc bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret, küresel gücü yerel uzmanlıkla buluşturmaktadır. Geniş marka portföyü, gelişmiş dijital altyapısı, e-ticaret yatırımları ve entegre müşteri deneyimi yaklaşımıyla iş ortaklarına uzun vadeli değer yaratmaktadır.

Kişisel koruyucu donanım tedarik ve çözüm alanındaki uzmanlığıyla bugün hem sahadaki operasyonel ihtiyaçlara hem de işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.



40

Yıla Yaklaşan Sektör Deneyimi



1000+

Kurumsal Müşteri



Türkiye Geneline

Yaygın Satış ve Dağıtım Ağı



Güçlü Dijital Altyapı

Çok Kanallı ve Kesintisiz Satın Alma Deneyimi





İÇİNDEKİLER

Çapak Gözlükleri

Spy Flex Şeffaf



Sayfa 10

Spy Flex Gri



Sayfa 10

Lente Spy Flex Plus Şeffaf



Sayfa 11

Lente Spy Flex Plus Gri



Sayfa 11

Spy One Şeffaf



Sayfa 12

Spy One Gri



Sayfa 12

Gözlük Üstü Gözlükler

Lente Top Gun Şeffaf



Sayfa 13

Lente Top Gun Gri



Sayfa 13

Google Gözlükler

Spy Full Seal Şeffaf



Sayfa 14

Spy Full Seal Gri



Sayfa 14



Steelpro Safety


2001 yılında Şili’de doğan ve kişisel koruyucu donanım alanında uluslararası ölçekte büyüyen bir güvenlik markasıdır. İş güvenliği gözlüklerinden baretlere, işitme ve solunum koruyuculardan el koruma ürünleri ve iş ayakkabılarına kadar uzanan geniş ürün portföyüyle farklı sektörlerde çalışan profesyonellerin güvenlik ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. Marka, Latin Amerika’daki büyümesinin ardından 2012 yılında Bunzl plc bünyesine katılmıştır.

Türkiye’deki marka hakları İstanbul Ticaret’e ait olan Steelpro Safety, global güvenlik anlayışını yerel uzmanlıkla bir araya getirmektedir. İstanbul Ticaret’in köklü deneyimi ve güçlü organizasyon yapısıyla desteklenen marka, iş güvenliği profesyonellerine yüksek kalite standartlarında koruma çözümleri sunmayı sürdürmektedir.




EN ISO 16321 STANDARDINA UYGUN LENS VE ÇERÇEVE İŞARETLEMELERİ VE ANLAMLARI

LENS İŞARETLEMESİ

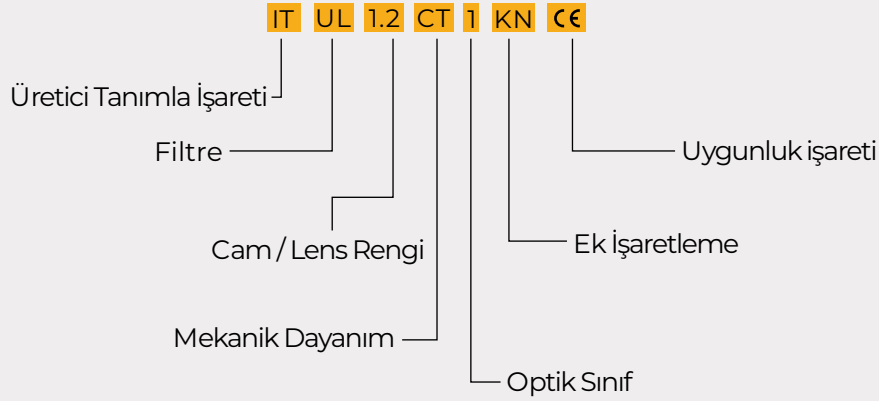

ÇERÇEVE İŞARETLEMESİ

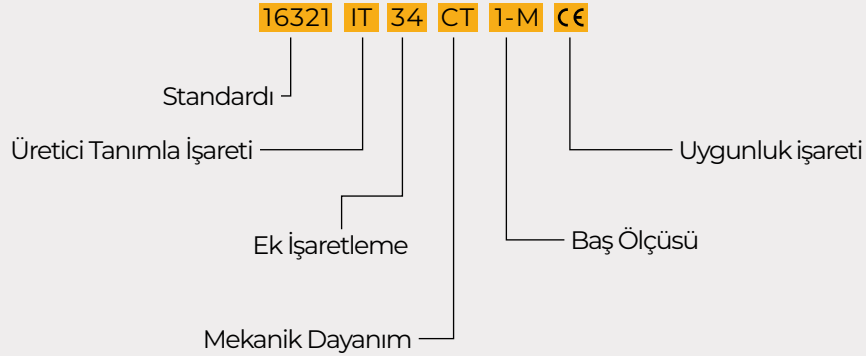

Kasım 2025 itibarıyla EN 166 standardı, koruyucu gözlüklerin gereklilikleri ve işaretlemelerine ilişkin güncellemeleri kapsayan EN ISO 16321 standardı ile değiştirilmiştir. EN 166 standardı 2029 yılına kadar geçerliliğini korumaya devam edecek olmakla birlikte, yeni üretilen koruyucu gözlüklerin EN ISO 16321 standardına uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.

Filtreler

U	Ultraviyole koruma filtresi
R	Kızılötesi (IR) koruma filtresi
RR	Kızılötesi (IR) koruma filtresi, Geliştirilmiş IR yansıtma
G	Güneş parlaması (şanglare) filtresi
GR	Güneş parlaması filtresi + IR Filtresi
W	Kaynak koruma filtresi
+ L	Sinyal ışığı algılama (isteğe bağlıdır her filtre için ayrıca sertifikalandırılabilir)

Mekanik Dayanım

None (Yok)	EN ISO 16321'e uygun düşen top (drop ball) testi (temel gereklilik)
C	Düşük enerjili darbe (45 m/s veya 162 km/s)
D	Orta enerjili darbe (80 m/s veya 288 km/s)
E	Yüksek enerjili darbe (120 m/s veya 432 km/s)
HM*	Yüksek kütleli darbe (500 g çelik bilye, 1,27 m düşme yüksekliği)
T*	Aşırı sıcaklık koşullarında test edilmiştir (-5°C / +55°C)

Renk Tonu Seviyeleri

İşaretleme	Işık Geçirgenliği	Lens Renkleri
U1,2	%74.4 – %100	AR, şeffaf, amber
G1	%43.2 – %80	CBR65, gümüş ayna %53
G2	%17.8 – %43.2	CBR23, gri %23
G3	%8 – %17.8	Gri %12, gümüş ayna %12, polarize
W1,7	%43.2 – %58.1	Kaynak koruma seviye 1,7
W3	%8.5 – %17.8	Kaynak koruma seviye 3
W5	%1.2 – %3.2	Kaynak koruma seviye 5
RL1,7	%43.2 – %58.1	Kızılötesi koruma IR-ex seviye 1,7
RL3	%8.5 – %17.8	Kızılötesi koruma IR-ex seviye 3
RL5	%1.2 – %3.2	Kızılötesi koruma IR-ex seviye 5

Ek İşaretlemeler

İşaretleme	Açıklama
3	Sıvı damlacıkları ve sıçramalarına karşı koruma (Kimyasal ortamlar).
4	Büyük toz parçacıklarına karşı koruma.
5	Gazlar ve ince toz parçacıklarına karşı koruma.
6	Yoğun sıvı akıntılarına/fıskırmalarına karşı koruma.
7	Radyan ısıya (ışınım ısısı) karşı koruma.
9	Erimiş metaller ve sıcak katı cisimlere karşı koruma.
CH	Kimyasal direnç (Chemical Resistance).
HM	Yüksek kütleli darbe koruması (High Mass Impact).

Optik Sınıf

	Dairesel Kırılma Gücü	Astigmat Kırılma Gücü
1	+/- 0.06	0.06
2	+/- 0.12	0.12
3	+/- 0.12/0.25	0.25



Lens Renk Tonu Kılavuzu

Mercek Rengi	Lens Özellikleri/Kullanımı	VLtnin %'si*	Önerilen Uygulamalar veya Ortamlar
Clear	İyi görme ve netlik için maksimum miktarda ışığın göze ulaşmasını sağlar.	~%85+	Genel günlük göz koruması
Gray	Güneşten gelen parlaklığı ve yansımayı azaltır	~%10-15	Ağırlıklı olarak açık havada, güneşli koşullarda gündüz kullanımı için uygundur

İŞ GÜVENLİĞİ GÖZLÜĞÜ

KULLANIM TAVSİYELERİ



1

Doğru Ürün Seçimi


İş gözlüğü, çalışma ortamındaki risklere uygun seçilmeli ve EN 166 veya EN ISO 16321 standartlarını karşılamalıdır.



2

Yüze Tam Uyum


Gözlük çerçevesi yüzünüze tam oturmalı ancak şakaklara veya kulak arkasına aşırı baskı yapmamalıdır.



3

Lens Tipi Seçimi

Çalışma ortamına uygun lens seçilmelidir.



4

Kullanım Öncesi Kontrol

Kullanmadan önce camda çizik, çatlak veya deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.



5

Temizlik ve Bakım


Görüş netliğini korumak için her kullanım sonrası gözlükler yumuşak bir bez ve ılık su ile temizlenmelidir. Kimyasal temizleyiciler cam kaplamalarına zarar verebileceği için kullanılmamalıdır.



6

Buğulanma Önlemi


Buğu önleyici (anti-fog) özellikli ürünler tercih edilmelidir.



7

Ortak Kullanım Yapılmamalı

Gözlükler kişiye özeldir. Hijyen açısından ortak kullanılmamalıdır.



8

Uygun Saklama Koşulları


Kullanım sonrası temizlenerek koruyucu kılıfında, kuru ve tozsuz ortamda saklanmalıdır.



9

Hasar Durumunda Değişim

Çizilmiş, görüşü engelleyen veya darbe almış gözlükler kullanılmamalı, yenisi ile değiştirilmelidir.



10

Sürekli Kullanım Alışkanlığı

Çalışırken, riskli alanlarda gözlük kullanımında süreklilik sağlanmalıdır.



Spy Flex



Spy Flex Şeffaf Gözlük



Lens İşaretlemesi	UL 1.2 CT 1 CE
EN Standardı	EN ISO16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	PC + Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	CT
UV Koruması	UL 1.2
AS	Var
Lens Rengi	Şeffaf
Ağırlık	25 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Spy Flex Gri Gözlük



Lens İşaretlemesi	GL3 CT1 CE
EN Standardı	EN ISO16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	PC + Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	CT
UV Koruması	G3
AS	Var
Lens Rengi	Gri
Ağırlık	25 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Paketleme Bilgileri



Ambalaj Miktarı: 1 Adet / Polybag



Koli Başına Adet: 300



Koli Ölçüleri: 83*23.5*55.5cm

Lente Spy Flex Plus



Lente Spy Flex Plus Şeffaf Gözlük

Lens İşaretleme	UL 1.2 CT 1 CE
EN Standardı	EN ISO 16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	PC + Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	CT
UV Koruması	UL 1.2
AS/AF	Var
Lens Rengi	Şeffaf
Ağırlık	35 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.



Lente Spy Flex Plus Gri Gözlük

Lens İşaretleme	GL3 CT1 CE
EN Standardı	EN ISO 16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	PC + Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	CT
UV Koruması	G3
AS/AF	Var
Lens Rengi	Gri
Ağırlık	35 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Paketleme Bilgileri



Ambalaj Miktarı: 1 Adet / Polybag



Koli Başına Adet: 300



Koli Ölçüleri: 83*23.5*55.5cm

Spy One



Spy One Şeffaf Gözlük

Lens İşaretlemesi	2C 1.2 1 FT CE
EN Standardı	EN 166 / EN 170 / EN 172
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	FT
UV Koruması	2C-1.2
AS	Var
Lens Rengi	Şeffaf
Ağırlık	25 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.



Spy One Gri Gözlük

Lens İşaretlemesi	5 2.5 1 FT CE
EN Standardı	EN 166 / EN 170 / EN 172
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	FT
UV Koruması	5-2,5
AS	Var
Lens Rengi	Gri
Ağırlık	25 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Paketleme Bilgileri



Ambalaj Miktarı: 1 Adet / Polybag



Koli Başına Adet: 300



Koli Ölçüleri: 83*23.5*55.5cm

Lente Top Gun



Lente Top Gun Şeffaf Gözlük

Lens İşaretlemesi	2C 1.2 1 FT CE
EN Standardı	EN 166 / EN 170 / EN 172
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	FT
UV Koruması	2C-1.2
AS/AF	Var
Lens Rengi	Şeffaf
Ağırlık	45 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.



Lente Top Gun Gri Gözlük

Lens İşaretlemesi	5-3.1 1 FT CE
EN Standardı	EN 166 / EN 170 / EN 172
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	FT
UV Koruması	5-3.1
AS/AF	Var
Lens Rengi	Gri
Ağırlık	45 gr
Aksesuar	Boyun ipi
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Paketleme Bilgileri



Ambalaj Miktarı: 1 Adet / Polybag



Koli Başına Adet: 144



Koli Ölçüleri: 53*32.5*47cm

Spy Full Seal



Spy Full Seal Şeffaf Gözlük

Lens İşaretlemesi	UL 1.2 DT3 CE
EN Standardı	EN ISO 16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Polipropilen Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	DT
UV Koruması	UL 1.2
AS/AF	Var
Lens Rengi	Şeffaf
Ağırlık	62.5 gr
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.



Spy Full Seal Gri Gözlük

Lens İşaretlemesi	UL G3 DT3 CE
EN Standardı	EN ISO 16321
Optik Sınıfı	1
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve Malzemesi	Polipropilen Termoplastik Elastomer
Darbe Dayanım Seviyesi	DT
UV Koruması	G3
AS/AF	Var
Lens Rengi	Gri
Ağırlık	62.5 gr
Kullanım Alanı	Genel kullanım amaçlıdır. Farklı çalışma ortamları için uygundur.

Paketleme Bilgileri



Ambalaj Miktarı: 1 Adet / Polybag



Koli Başına Adet: 144



Koli Ölçüleri: 58*43*45cm

SERTİFİKALAR



Module B EU Type-Examination Certificate
For the requirements of Personal Protective Equipment
Regulation (EU) 2016/425

Certificate No.: CE-PI-2020-0104-01-01-04

Certificate holder: İsmail Tuncel İ. Güvenli ve Endüstriyel Güçler A.Ş.
Barışman Katmanlı Belgeler Kurumu No:3 Kat 19-10da Katlı
Kısmi Katmanlı
İstanbul, Türkiye 34770

Product: Personal Protection equipment - respirators
The following-based PPE in Category II PPE
Detailed product description listed in the Annex

Model(s): See Annex

Standard(s): ISO 18021-1:2021 + A1:2020 - Use and face protection for occupational use - Part 1:General requirements

Issue date: 2020-10-23

Revision date: 2020-10-23

Expiry date: 2030-10-23

The products on this certificate and the Technical File have been assessed and found to be in conformity with the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425.
Any changes in the design, manufacturing location or manufacture of the PPE product certificate must be notified to CCQS Certification Services Limited for review.
CE marking shall not be applied until the requirements of all the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 and relevant EN harmonized standards under Technical specifications have been met.
If the certified product in Category II then this certificate is only valid if used in conjunction with the Technical Assessment against Module C1 or Module D1.
This certificate remains the property of CCQS and must be withdrawn at any time if it is considered that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425.

 Approved by United Kingdom as a Notified Body for CE Marking to 2016

 Approved by United Kingdom as a Notified Body for UKCA Marking to 2016



CCQS Certification Services Limited
Block 1, Darnley Industrial Estate, Darnley Road, Glasgow, Scotland, G11 5LJ, UK
Tel: +44 (0)20 1 348 5500 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.co.uk
If in any doubt about the validity of this certificate, please contact 01202 614000 by email to verify.

Page 1 of 2
PPE-0104-01-01-04

Module B EU Type-Examination Certificate
Annex
For the requirements of Personal Protective Equipment
Regulation (EU) 2016/425

Certificate No.: CE-PI-2020-0104-01-01-04

Applicable standards and specification:
ISO 18021-1:2021 + A1:2020 - Use and face protection for occupational use - Part 1:General requirements

Model reference	Product description
SPY FLEX - CLEAR	Safety eyewear with integrated Polycarbonate lens/Frame and Polycarbonate temples with TPE tips. UV Filtering (A1 + 2) clear lens. Impact level providing Protection against high-speed particles level (C) at extremes of temperature (T). As per test report: PI_20200416_720599-01-2
SPY FLEX - GREY	Safety eyewear with integrated Polycarbonate lens/Frame and Polycarbonate temples with TPE tips. UV Filtering (C1 + 2) amber coloured lens. Impact level providing Protection against high-speed particles level (C) at extremes of temperature (T). As per test report: PI_20200416_720599-01-2

Certificate Revision	Revision date	Revision details
A	2020-10-23	Initial issue

This schedule has no validity without the accompanying certificate.
This schedule and the accompanying certificate remain the property of CCQS and may be withdrawn or revised at any time if CCQS considers that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the applicable standard(s) and the Regulation.

CCQS Certification Services Limited
Block 1, Darnley Industrial Estate, Darnley Road, Glasgow, Scotland, G11 5LJ, UK
Tel: +44 (0)20 1 348 5500 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.co.uk
If in any doubt about the validity of this certificate, please contact 01202 614000 by email to verify.

 Page 2 of 2
PPE-0104-01-01-04



Web

ticiport.com
istanbulticaret.com



Telefon

+90 (216) 527 73 56



Email

info@istanbulticaret.com



Depo Adresi:

Orhanlı Mahallesi Çember Sokak No:20 Tuzla / İstanbul



Adres

Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Varyap Meridian I Blok No:1, Kat: 15, Daire: 209 Ataşehir / İstanbul